

Opzioni

Dispositivo Multi Cording

- Grazie al piedino DCP si possono utilizzare fino a sei differenti tipi/colori di cordoncino. Questo, combinato ad un normale ricamo, crea infinite possibilità di espressione.



Telai




▲ Telaio Tubolare (Standard) ▲ Telaio per cappelli ▲ Border frame ▲ Telaio per calze ▲ Telaio pneumatico Clamp

Specifiche tecniche

Modello	Aghi			Area di ricamo				Larghezza (mm):A	Profondità (mm):B	Altezza (mm):C
	6	12	15	border frame	telaio cappelli	telaio cappelli semi wide	telaio tubolare			
TMBR-SC	○	○	○	360x500	75x360	83x180	360x500	870	765	965

Opzioni di fabbrica	puntatore laser, lampada LED, telaio pneumatico Clamp, telaio pneumatico per tasche
Opzioni	Dispositivo Multicording, accessorio ricamo lamè, tray, carrello gambe, telaio per cappelli, telaio per tasche, snarl preventive attachment
Velocità	Max 1200 rpm
Potenza	Monofase 100-120 V, 200-240 V, 50 Hz/60Hz
Consumo	190 W
Peso	95 Kg

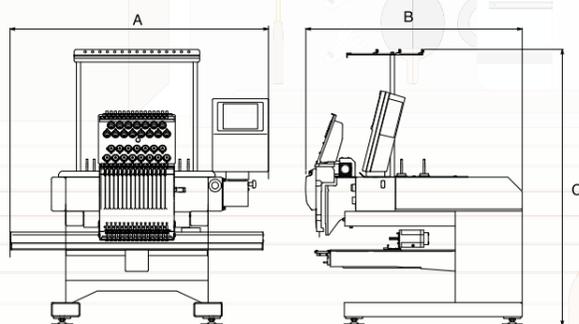

Venditore

Tajima Industries Ltd.

19-22, Shirakabe 3-chome, Higashi-ku Nagoya 461-0011 JAPAN
TEL. +81-52-932-3444, 3445 FAX. +81-52-932-2457, 3449



<http://www.tajima.com>



<https://www.facebook.com/TajimaGroup>

Produttore

Tokai Industrial Sewing Machine Co., Ltd.


Studio Auriga Srl

Via Como, 59
Solaro 20020
Tel. 02-48022945
www.studioauriga.it



Macchina da ricamo monotesta automatica

TMBR - SC SERIES

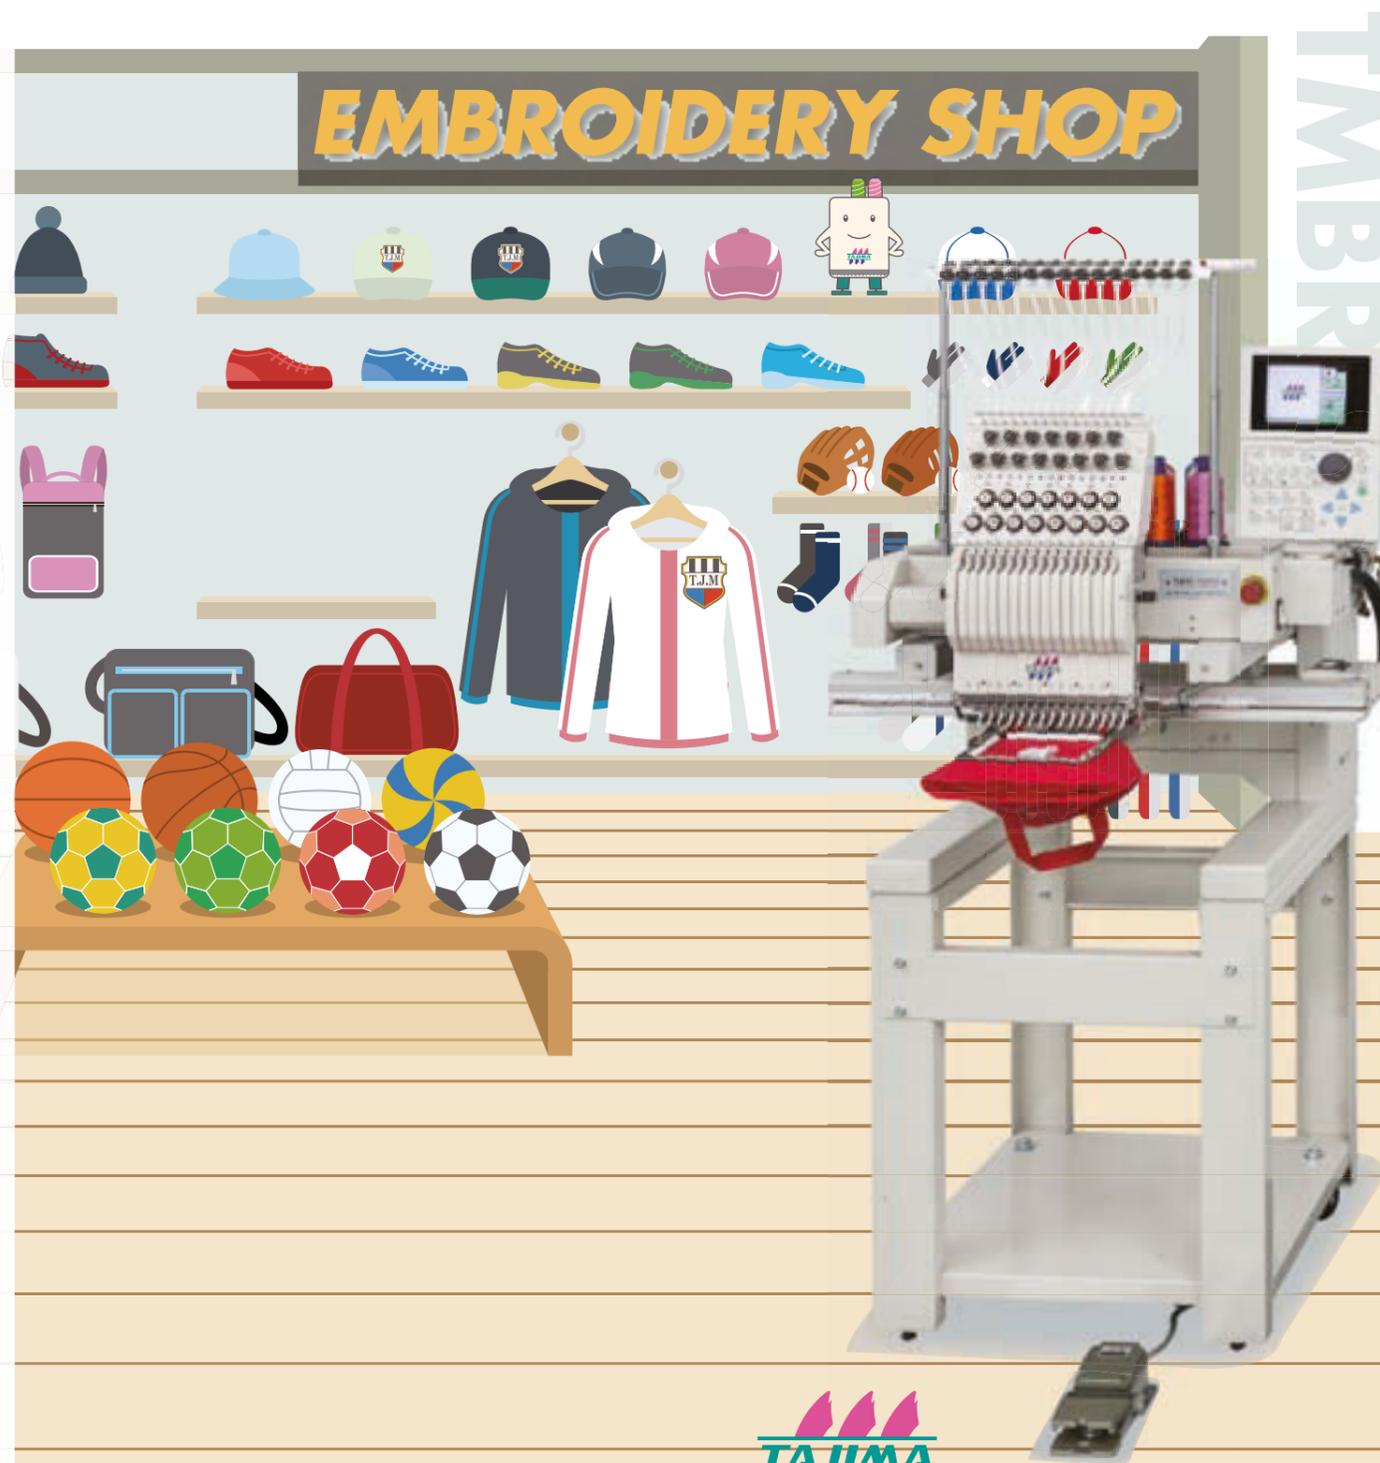

Fashioning your Future Tajima always leads. never follows

*l'effettiva area di ricamo e la velocità di rotazione dipendono dai prodotti usati per il ricamo, dal modello della macchina e dalle condizioni di funzionamento
*nessun marchio registrato o disegno dei prodotti rappresentati in questo catalogo possono essere usati senza previa autorizzazione

1603A

TMBR-SC series

Macchina da ricamo monotesta automatica

Il modello di ultima generazione con piedino a controllo digitale "DCP"



Il telaio pneumatico Clamp facilita il ricamo sulle borse di grandi dimensioni.

Può ricamare anche su articoli di piccole dimensioni come le calze.



E' disponibile anche il Border Frame (opzionale)


Ampio spazio di lavoro attorno al telaio. Il telaio può essere montato facilmente per un cambio rapido senza sprechi di tempo.



1 Cos'è il DCP?



Grazie alle recenti innovazioni Tajima, la macchina è in grado di ricamare su materiali spessi o sezioni cucite senza "sobbalzo".

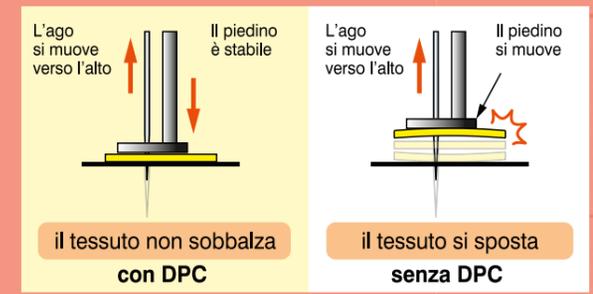

Quando si verifica un sobbalzo:

- ✗ La finitura del ricamo risulta di qualità più bassa
- ✗ Si verificano rottura del filo o salto del punto
- ✗ L'ago si rompe



cucitura su pelle

DCP è l'abbreviazione di Piedino a Controllo Digitale, il piedino premistoffa. Essendo il movimento del piedino gestito tramite un motore, è possibile regolare dal pannello operativo il punto massimo di pressatura ed il valore di sollevamento in base allo spessore del tessuto. Il DCP è particolarmente efficace per ricami in 3D con l'ausilio di gommina su cappelli.

2 Utilizzo in rete

I dati del ricamo possono essere facilmente inviati alla macchina connettendo il software alla rete.



Per il ricamo di nomi/scritte si consiglia Autograph, un software che semplifica l'operazione di personalizzazione. Insieme al sistema DG/ML, consente di trasferire in maniera estremamente dettagliata i dati alla macchina.



3 Ricamo dei cappelli a velocità più elevata

La velocità di ricamo dei cappelli è significativamente aumentata.

- Macchine attuali 900 rpm → 1000 rpm



4 Ricamo facile su maniche e tasche

Il nuovo braccio cilindrico, ridotto del 12% in larghezza, consente di lavorare più facilmente su abbigliamento per bambini o piccoli taschini.




5 Dispositivo FS MODE per ricamare con i filati non ritorti



Il dispositivo FS Mode permette di lavorare con i filati non ritorti garantendo una finitura di elevata qualità. Utilizzando gli specifici componenti (venduti separatamente) si possono ottenere risultati eccellenti.



FS mode Optional Parts

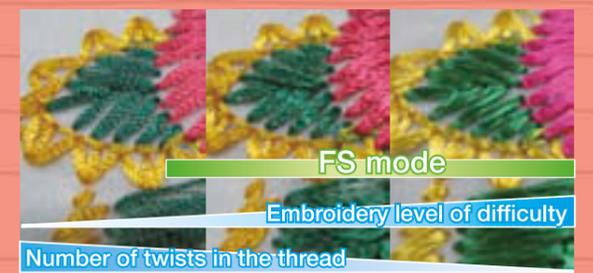

FS mode

Embroidery level of difficulty

Number of twists in the thread